



TIKKURILA

mała WIELKA zmiana





maka WIELKA zmiana

Zapoznaj się ze sposobami, które pomogą Ci samodzielnie i w krótkim czasie przeprowadzić domowe metamorfozy. Przy użyciu przyjaznych dla zdrowia i środowiska szybkoschnących produktów Tikkurila spektakularnie odświeżysz wnętrze swojego domu.



salon
—
4/11



kuchnia
—
12/21



łazienka
—
22/29

Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej, przedstawione kolory w całej publikacji należy traktować jako poglądowe. Oryginalny kolor farby prosimy sprawdzić na wzornikach Tikkurila lub w dedykowanych kartach kolorów w punktach sprzedaży.

maka WIELKA zmiana

salon

Salon nazywany jest sercem domu – nie bez powodu. To strefa odpoczynku, miejsce, w którym spędzasz czas z rodziną i spotykasz się z przyjaciółmi. Dlatego tak ważny jest jego wygląd. Twój salon wymaga zmian? Wprowadź nowe kolory ścian, drzwi, a nawet podłogi. Metamorfoza z farbami Tikkurila jest prostsza niż myślisz.



Raz, dwa, trzy i... nowe drzwi

Najpierw były drzwi... a dopiero później reszta mieszkania. Niczym wizytówka zapraszają do pomieszczeń skrytych za nimi. Sprawdź, jak łatwo możesz zmienić ich wygląd z **emaliami Tikkurila**.

1

Przed przystąpieniem do prac pamiętaj, aby zdjąć lub zabezpieczyć okucia, oszlifować i odpylić powierzchnię. Następnie można nałożyć odpowiedni podkład, np. **Tikkurila Everal Aqua Primer**.

2

Najwygodniejszym sposobem malowania drzwi jest ściągnięcie ich z zawiasów i położenie na stabilnej powierzchni. Jeśli nie będzie takiej możliwości, malowanie należy zacząć od ramy oraz krawędzi drzwi.

3

Przed malowaniem dokładnie wymieszaj emalię **Tikkurila Everal Aqua**. Kolejną warstwę nałóż po ok. 4 godzinach. Całkowite utwardzenie następuje po ok. 2–3 dniach, do tego czasu użytkuj drzwi ostrożnie.

Twoje zdrowie jest najważniejsze. Możesz zadbać o nie, wybierając malowanie emaliami wodorozcieńczalnymi Tikkurila Everal Aqua. Produkty są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne.



drewniane drzwi
przed zmianą

drewniane drzwi
po zmianie

drzwi po metamorfozie:
emalia uniwersalna Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40
kolor F496

ściana po metamorfozie:
farba do ścian Tikkurila Optiva Matt 5
kolor F496

Nowa podłoga jak malowana

Naturalne drewno jest piękne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by Twoja drewniana podłoga przeszła metamorfozę. Jeżeli masz duże wymagania kolorystyczne, z pewnością ucieszy Cię aż **13 tysięcy odcieni w palecie!**

1

Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić z zanieczyszczeń ograniczających przyczepność. W razie konieczności zeszlifować. Po szlifowaniu podłogę trzeba ponownie odkurzyć i umyć, aby nie pozostawały na niej resztki pyłu. Kiedy podłoga jest gładka i zmatowiona, można przystąpić do malowania.

2

Farba podłogowa **Tikkurila Betolux Akva** nie wymaga wcześniejszego użycia farby podkładowej, co znacznie przyspiesza cały proces malowania. Nałóż 2–3 warstwy produktu przy użyciu wałka z krótkim włosiem lub pędzla z włosiem syntetycznym (albo mieszanym). Najlepiej malować na raz kilka desek, wzdłuż ich długości.

3

Produkt szybko schnie, dlatego warto zaplanować prace wcześniej, aby uniknąć łączenia warstw: suchej i mokrej. Produkt wysycha całkowicie po ok. 2 tygodniach. Osiąga wtedy ostateczną trwałość i odporność. W tym czasie należy unikać gruntownego czyszczenia powierzchni. Podłoga może być czyszczona za pomocą szczotki, mopa lub ścierki, przy użyciu neutralnego detergentu.

Masz bogatą wyobraźnię? To świetnie, bo podczas tej metamorfozy jest ona Twoim jedynym ograniczeniem! Przy użyciu taśmy lub szablonu możesz stworzyć na swojej podłodze dowolny wzór. Co wybierzesz, może szachownicę?



drewniana podłoga
przed zmianą

drewniana podłoga
po zmianie


podłoga po metamorfozie:
farba Tikkurila Betolux Akva
kolor S 0300N

zobacz więcej na www.tikkurila.pl



1 emalia Tikkurila Everal Aqua Matt 10
kolor J300

2 farba Tikkurila Betolux Akva
kolor V411

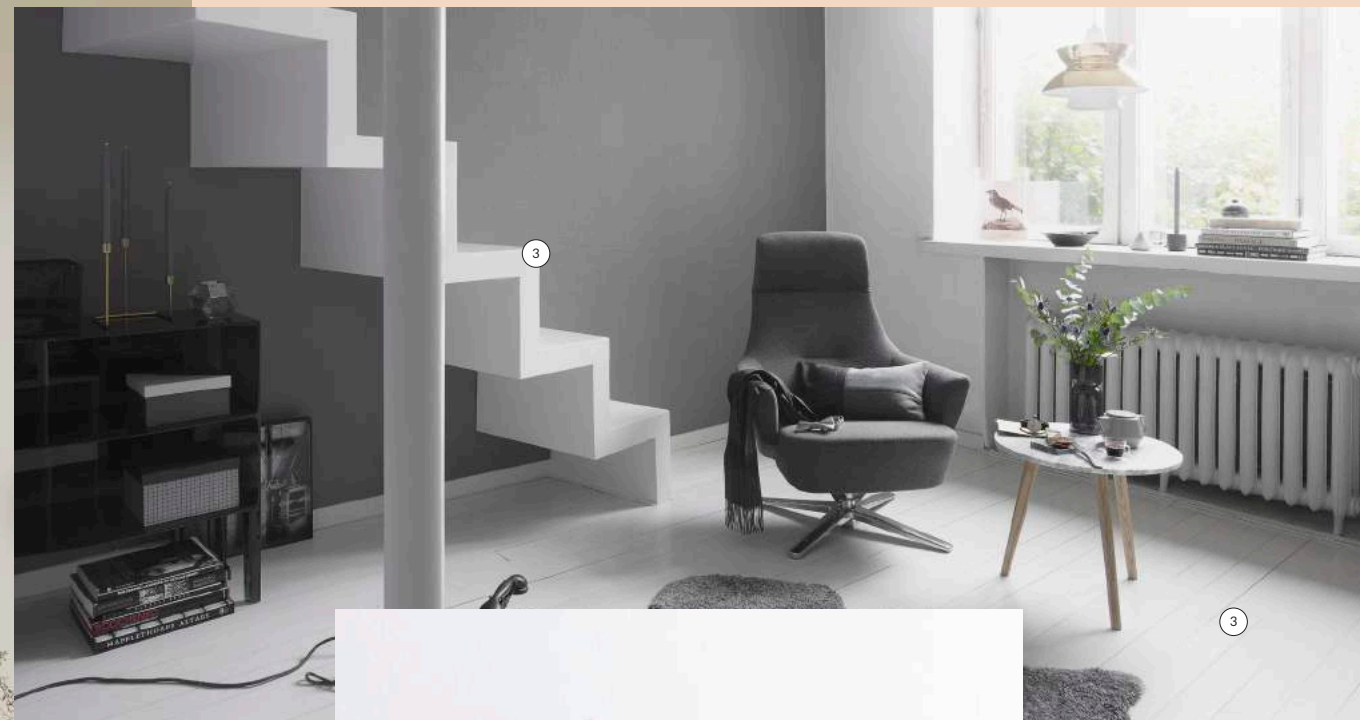

3



4

5



6

3 farba Tikkurila Betolux Akva
kolor S 0300N

4 emalia Tikkurila Everal Aqua
Semi Matt 40
kolor F488

5 emalia Tikkurila Everal Aqua
Semi Matt 40
kolor F421

6 emalia Tikkurila Everal Aqua
Matt 10
kolor G442

mała
WIELKA
zmiana

kuchnia

Przyjemnie urządzona kuchnia inspirowana do podejmowania kulinarnych wyzwań. Jeśli marzysz o zmianie w swojej kuchni, sięgnij po farby Tikkurila i nadaj pomieszczeniu kompletnie nowy wygląd. Twoje szafki, glazura czy grzejnik zmienią się nie do poznania. Podejmiesz wyzwanie?



Nowe płytki, nowa kuchnia

Przestrzeń nad blatem jest ważnym elementem kuchni, nie tylko dekoracyjnym – musi być także odporna na intensywne użytkowanie i czyszczenie. Dzięki połączeniu **podkładu Tikkurila Otex Akva** i **emalii Tikkurila Everal Aqua** odświeżysz swoje płytki kuchenne w sposób szybki i gwarantujący wytrzymałość.

1

Powierzchnię od tłuszczu, np. preparatem **Tikkurila Maalipesu** rozcieńczonym wodą zgodnie z instrukcją na opakowaniu. W przypadku powierzchni, które podlegać będą częstemu zmywaniu, płytki można dodatkowo zmatowić przy użyciu droбноziarnistego papieru ściernego. Następnie całą powierzchnię dokładnie odpylamy za pomocą szczotki lub odkurzacza.

2

Kiedy powierzchnia jest już odpowiednio przygotowana, możemy przystąpić do nakładania specjalistycznej farby gruntującej **Tikkurila Otex Akva**, zwiększającej przyczepność do podłoża. Jej aplikacja jest konieczna, ponieważ bez niej farba nawierzchniowa nie będzie miała wystarczającej przyczepności do trudnej powierzchni, jaką jest glazura. Powierzchnię można pomalować farbą nawierzchniową po ok. 5 godzinach.

3

Przed przystąpieniem do malowania nawierzchni wymieszaj dokładnie emalię **Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40**. Farbę najlepiej nakładać wałkiem, dbając o równomierne rozprowadzenie. Kolejną warstwę można nałożyć po upływie ok. 4 godzin.

Malując płytki w kuchni możesz wybrać dwa rozwiązania: emalię Tikkurila Everal Aqua w trzech stopniach połysku lub farbę nawierzchniową Tikkurila Optiva Semi Matt 20.



glazura
przed zmianą

glazura
po zmianie

glazura po metamorfozie:
podkład Tikkurila Otex Akva
nawierzchnia emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40
kolor K498

zobacz więcej na www.tikkurila.pl

Twoje nowe stare szafki

Lubisz swoje meble kuchenne, ale mimo wszystko od jakiegoś czasu intensywnie myślisz o wprowadzeniu małych albo nawet wielkich zmian? **Emalia Tikkurila Everal Aqua** oferuje aż trzy rozwiązania w wersji: mat, półmat i połysk. Wybieraj i... maluj!

1

Z powierzchni przeznaczonej do renowacji usunąć kurz, brud, plamy i inne luźne elementy z malowanej powierzchni. W razie potrzeby uzupełnić ubytki odpowiednią szpachlówką. Całą powierzchnię zagruntować przy pomocy **Tikkurila Everal Aqua Primer**.



2

Przed przystąpieniem do malowania nawierzchni wymieszaj dokładnie emalię **Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40**. Farbę najlepiej nakładać wałkiem, a na małe elementy, np. naroża – pędzlem, dbając o równomierne rozprowadzenie. Kolejną warstwę można nałożyć po upływie ok. 4 godzin.



3

Przed umyciem narzędzi wytrzyj je, aby usunąć jak najwięcej emalii. Bezpośrednio po zakończeniu prac wyczyść je dokładnie pod bieżącą wodą.

Możesz im zaufać: emalie Tikkurila są przyjazne dla zdrowia i bezpieczne dla środowiska. Produkty te mają wyjątkowo szybki czas schnięcia, ich aplikacja jest przyjemna – zapach w trakcie malowania jest neutralny.

zobacz więcej na www.tikkurila.pl



drewniane szafki
przed zmianą



drewniane szafki
po zmianie

szafki po metamorfozie:
emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40
kolor S 0300N

Twój kaloryfer rozgrzany na nowo

Wbrew pozorom kaloryfer to bardzo ważny element w pomieszczeniu. Twój biały grzejnik nieco Ci się znudził, ale nie chcesz kupować nowego? Wybierz kolor emalii z bogatej palety **Tikkurila Everal Aqua** i odśwież wygląd kaloryfera!

kaloryfer
przed zmianą

kaloryfer
po zmianie

● kaloryfer po metamorfozie:
emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40
kolor K498

1

Powierzchnia grzejnika przed jego renowacją powinna być wyczyszczona i odtłuszczona. Fragmenty z widocznymi oznakami rdzy czyści się szczotką drucianą lub papierem ściernym. Jeżeli stara farba kaloryfera łuszczy się – trzeba ją usunąć, a odsłonięte metalowe części zagruntować farbą podkładową o właściwościach antykorozyjnych **Tikkurila Rostex Super Akva**. Grzejnik dobrze jest również przetrzeć papierem ściernym, by zmatowić powierzchnię, a następnie odpylić, np. przecierając ścierką lub używając odkurzacza. Na tak przygotowany kaloryfer można nakładać farbę nawierzchniową.

2

Przed przystąpieniem do malowania nawierzchni wymieszaj dokładnie emalię **Tikkurila Everal Aqua 40**. Farbę najlepiej nakładać pędzlem lub w przypadku grzejników płaskich – wałkiem, dbając o równomierne rozprowadzenie. Kolejną warstwę można nałożyć po upływie ok. 4 godzin.

3

Przed umyciem narzędzi wytrzyj je, aby usunąć jak najwięcej emalii. Bezpośrednio po zakończeniu prac wyczyść je dokładnie pod bieżącą wodą.

Od dawna marzysz o designerskim grzejniku? Teraz masz go w zasięgu ręki – bogata paleta kolorystyczna pomoże Ci zmienić Twój dawny kaloryfer w kontrastowy akcent dodający wnętrzu charakteru! Emalia jest odporna na działanie wysokich temperatur, dzięki czemu efekt pozostaje trwały w czasie.

zobacz więcej na www.tikkurila.pl



1 podkład Tikkurila Otex Akva, nawierzchnia emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40 kolor S 0300N

2 emalia Tikkurila Everal Aqua Matt 10 kolor L489



3 emalia Tikkurila Everal Aqua Matt 10 kolor F370

4 podkład Tikkurila Otex Akva nawierzchnia emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40 kolor F395

5 farba Tikkurila Betolux Akva kolor X375

6 emalia Tikkurila Everal Aqua Gloss 80 kolor Y489



5



6

mała
WIELKA
zmiana

Łazienka

Twoja łazienka wymaga remontu, a Ty nie bardzo masz na to czas i fundusze? Wybierając produkty Tikkurila, możesz samodzielnie zmienić jej wygląd. Przemaluj płytki i elementy dekoracyjne, stwórz własne domowe SPA.



Metamorfoza Twojej łazienki

Zawsze przerażały Cię remonty? Koniec strachu! Korzystając z produktów Tikkurila, dokonasz wielkich zmian – przy małych nakładach pracy. Połączenie podkładu **Tikkurila Otex Akva** i farby nawierzchniowej **Tikkurila Optiva Semi Matt 20** pomoże Ci całkowicie odmienić wygląd Twojej łazienki.

1

Całość odtłuszczamy np. preparatem **Tikkurila Maalipesu** rozcieńczonym wodą zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Następnie całą powierzchnię dokładnie odpylamy przy użyciu szczotki lub odkurzacza.

2

Kiedy powierzchnia jest już odpowiednio przygotowana, możemy przystąpić do nakładania farby gruntującej **Tikkurila Otex Akva**. Jej aplikacja jest konieczna, ponieważ bez niej farba nawierzchniowa nie będzie miała wystarczającej przyczepności do trudnej powierzchni, jaką jest glazura. Powierzchnię można pomalować farbą nawierzchniową po ok. 5 godzinach.

3

Na tak przygotowaną powierzchnię można nakładać farbę nawierzchniową, np. **Tikkurila Optiva Semi Matt 20**. Farbę nakładamy, dbając o jej równomierne rozprowadzenie, zwracając szczególną uwagę na fugi. Pozostawiamy do wyschnięcia na min. 4 godziny. Po tym czasie można nałożyć drugą warstwę. Po malowaniu użytkować ostrożnie przez ok. 2 tygodnie do czasu całkowitego utwardzenia farby.

Malując płytki w łazience, możesz wybrać dwa rozwiązania: farbę nawierzchniową Tikkurila Optiva Semi Matt 20 lub emalię Tikkurila Everal Aqua w trzech stopniach połysku do wyboru.



glazura
przed zmianą

glazura
po zmianie

glazura po metamorfozie:
podkład Tikkurila Otex Akva
farba nawierzchniowa Tikkurila Optiva Semi Matt 20
kolor V366

1 farba nawierzchniowa
Tikkurila Optiva Semi Matt 20
kolor S 0300N

Jak w nowym zwierciadle

Charakter łazience nadają także elementy dekoracyjne. Odśwież ramę lustra, a stanie się ona ciekawym akcentem odmienionego pomieszczenia. Sprawdź, jakie to proste z emalią **Tikkurila Everal Aqua!**



metalowa rama lustra
przed zmianą




1
Przed przystąpieniem do prac należy usunąć brud, plamy, luźne elementy z malowanej powierzchni. W przypadku, gdy na powierzchni jest rdza, usunąć ją i zagruntować produktem do metalu **Tikkurila Rostex Super Akva**.



2
Pomalować całość farbą nawierzchniową, np. **Tikkurila Everal Aqua** o wybranym stopniu połysku. Przed przystąpieniem do malowania nawierzchni wymieszaj dokładnie emalię. Produkt najlepiej nakładać małym wálkiem lub pędzlem, dbając o równomierne rozprowadzenie. Kolejną warstwę można nałożyć po upływie ok. 4 godzin.

3
Przed umyciem narzędzi wytrzyj je, aby usunąć jak najwięcej emalii. Bezpośrednio po zakończeniu prac wyczyść je dokładnie pod bieżącą wodą.

W głowie masz już pewien kolor, pozostało tylko go zdobyć? Możliwość barwienia pozwoli uzyskać emalię w dowolnym kolorze, dopasować ją do wystroju wnętrza lub stworzyć kontrastowy akcent. Skorzystaj z możliwości wyboru dowolnego koloru dopasowanego do innych odcieni we wnętrzu.

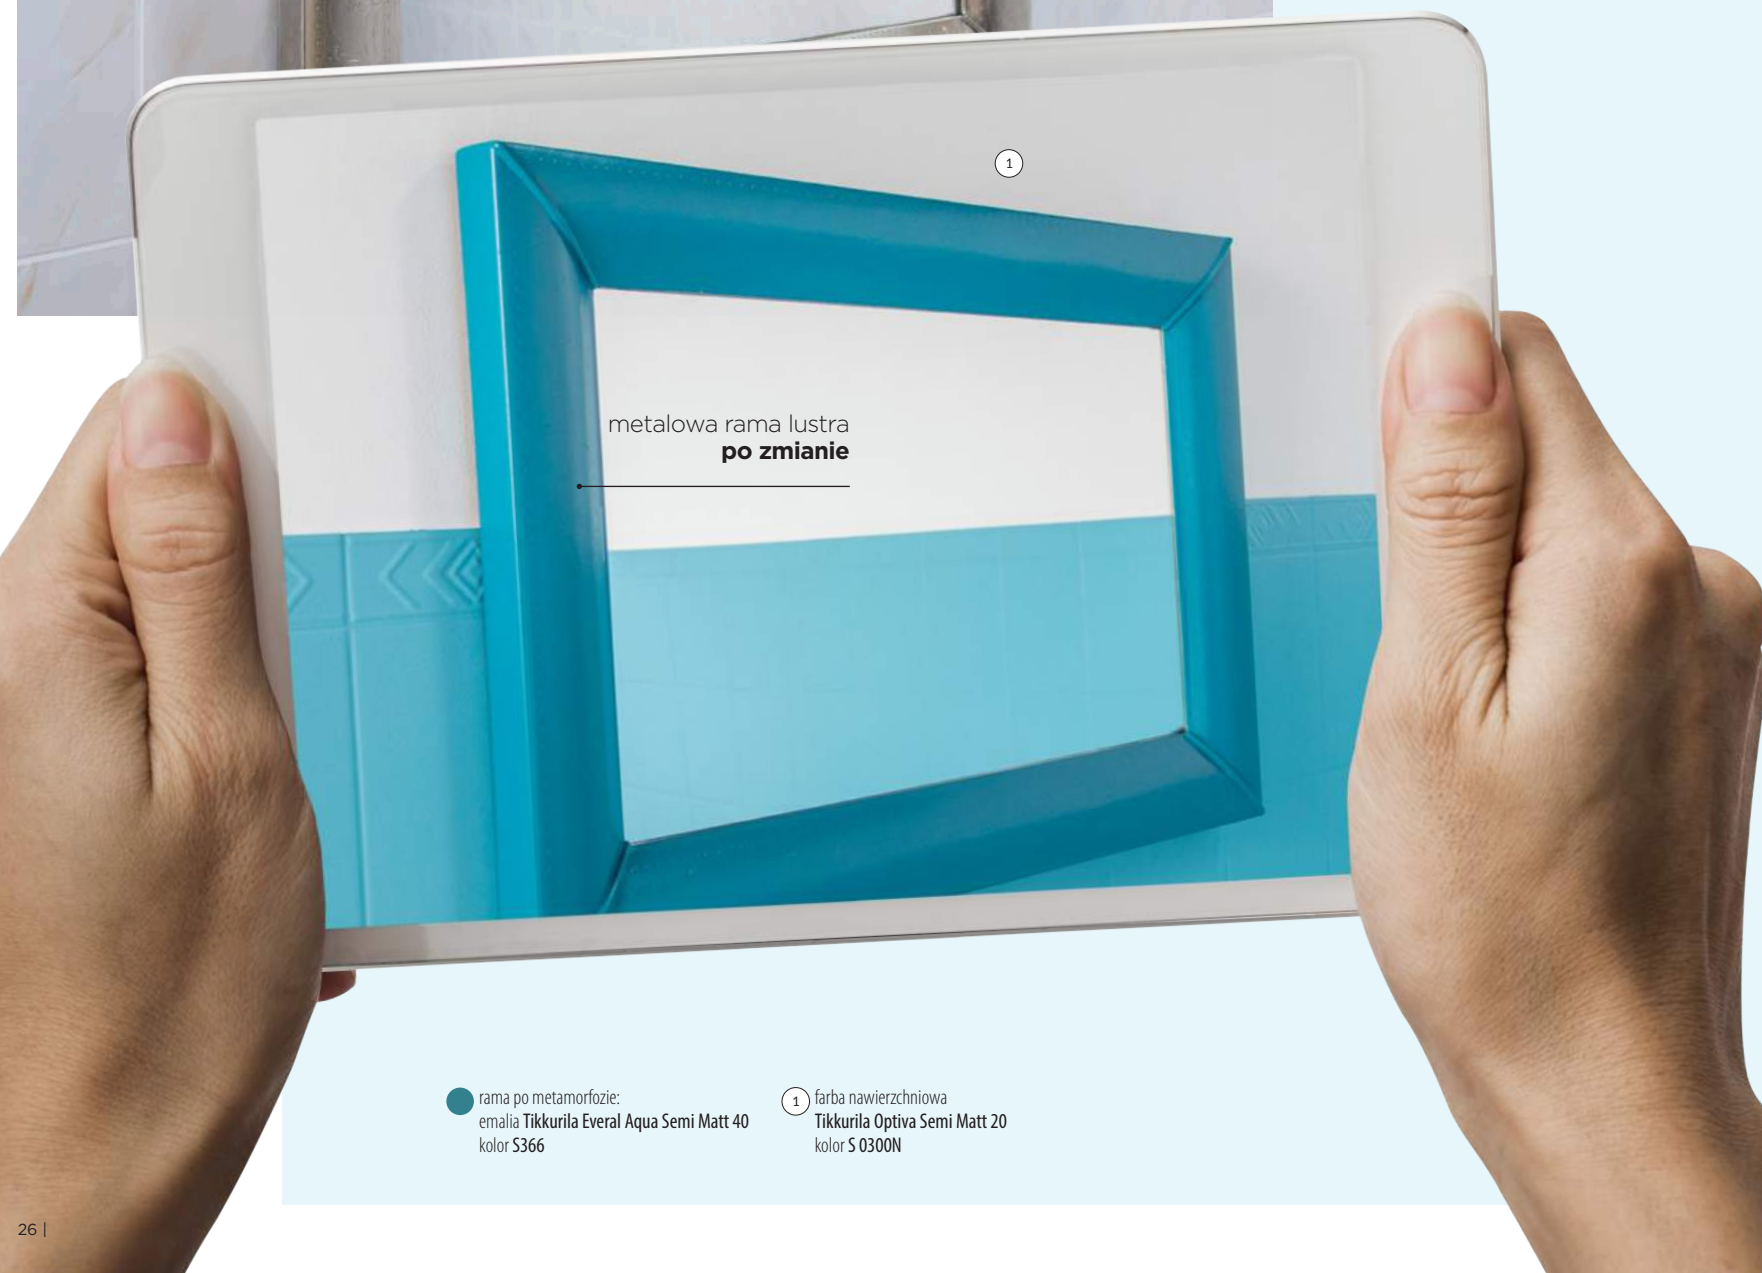

metalowa rama lustra
po zmianie

● rama po metamorfozie:
emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40
kolor S366

① farba nawierzchniowa
Tikkurila Optiva Semi Matt 20
kolor S 0300N

zobacz więcej na www.tikkurila.pl



1 emalia Tikkurila Everal Aqua Matt 10
kolor H390

2 farba nawierzchniowa Tikkurila Optiva Semi Matt 20
kolor G357



3 farba Tikkurila Optiva Semi Matt 20
kolor H499

4 emalia Tikkurila Everal Aqua Gloss 80
kolor S499

5 emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40
kolor L409

dobierz
odpowiedni
produkt

	POWIERZCHNIE DREWNIANE / METALOWE		POWIERZCHNIE BETONOWE
	emalie uniwersalne	farba	farba
			
	Tikkurila EVERAL AQUA 3 stopnie połysku: mat 10, półmat 40, połysk 80	Tikkurila BETOLUX AKVA	Tikkurila BETOLUX AKVA
meble, np. fronty kuchenne, szafki, stoliki, krzesła			
drzwi, ramy okienne, listwy przypodłogowe, parapety, kaloryfery			
ramki obrazków, poręcze			
boazeria na ścianie, suficie, lamperia			
panele ściennie, sufitowe	 tylko 40 i 80		
kaloryfery			
szkło, PVC, aluminium			
schody, podłoga			
glazura w kuchni, w łazience z wyłączeniem miejsca w kabinie prysznicowej			
ściany w salonie, sypialni			
ściany w miejscach narażonych na częste zabrudzenia, np. korytarze, pokoje dziecięce			
ściany w łazience* oraz w kuchni pomiędzy blatem a szafkami			

* z wyłączeniem przestrzeni pod prysznicem

TRUDNE / NIETYPOWE POWIERZCHNIE	ŚCIANY / TYNKI GIPSOWE, PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWE			
podkład	farba	farba	farba	farba
				
Tikkurila OTEX AKVA	Tikkurila OPTIVA CERAMIC SUPER MATT 3	Tikkurila OPTIVA MATT 5	Tikkurila OPTIVA SATIN MATT 7	Tikkurila OPTIVA SEMI MATT 20
				
				
				
				
				

poznaj nasze produkty



- przyjazne dla zdrowia i środowiska
- bogata paleta kolorów

Tikkurila EVERAL AQUA

Linia emalii uniwersalnych w trzech stopniach połysku: mat 10, półmat 40, połysk 80, do metalu i drewna na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Nadaje pomalowanej powierzchni wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne, działanie promieni UV, uszkodzenia mechaniczne oraz na podwyższoną temperaturę (emalia polecana jest m.in. do kaloryferów).

Posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Szybko schnie oraz posiada neutralny zapach w trakcie malowania. W połączeniu z podkładem Tikkurila Otex Akva emalie mogą być użyte do pomalowania glazury w kuchni lub łazience (z wyłączeniem powierzchni pod prysznicem).

Kolorystyka: Szeroka paleta ponad 13 tys. kolorów z wzorników: Tikkurila Symphony, Tikkurila Deco Grey, NCS i RAL

Wydajność: do 14 m²/l przy jednokrotnej aplikacji

Dostępne pojemności: 0,45 l (dla matu i półmatu), 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Tikkurila BETOLUX AKVA

Farba przeznaczona do malowania betonowych, metalowych i drewnianych podłóg. Sprawdza się także przy betonowych podłogach w saunach czy pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Odpowiednia również do drewnianych, metalowych i betonowych podłóg wewnątrz pomieszczeń w niewielkim stopniu narażonych na mechaniczną i chemiczną eksploatację.

Kolorystyka: Karta kolorów Tikkurila Floor Paints. Wybrana kolorystyka z wzornika Tikkurila Symphony.

Wydajność: 5-7 m²/l – powierzchnie drewniane i betonowe przy jednokrotnej aplikacji
15 m²/l – powierzchnie metalowe przy jednokrotnej aplikacji

Dostępne pojemności: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

- szybki czas schnięcia
- neutralny zapach w trakcie malowania

Tikkurila OTEX AKVA

Szybkoschnąca, wodorozcieńczalna farba do gruntowania, poprawiająca przyczepność farb nawierzchniowych do problematycznych podłoży.

Dobrze przylega na powierzchniach wymagających specjalnej przyczepności, takich jak: szkło, płytki, powierzchnie z włókna szklanego, melaminy, plastik PVC, aluminium, ocynkowane blachy oraz powierzchnie malowane farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi. Produkt można stosować także na powierzchnie drewniane, płyty pilśniowe i wiórowe, powierzchnie metalowe wewnątrz suchych pomieszczeń.

Kolorystyka: Wybrana kolorystyka z wzornika Tikkurila Symphony

Wydajność: 6-8 m²/l – przy jednokrotnej aplikacji

Dostępne pojemności: 0,9 l, 2,7 l



Tikkurila OPTIVA

Farby z linii Tikkurila Optiva to najnowszej generacji, wodorozcieńczalne lateksowe farby akrylowo-kompozytowe, opracowane z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej właściwości barierowe pomalowanej powierzchni. Przeznaczone do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Farby są przyjazne dla zdrowia i środowiska, posiadają rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz międzynarodowy Certyfikat Ecolabel. Wyróżniają się najwyższymi parametrami, m.in. najwyższą odpornością na zmywanie i szorowanie – 1 klasa (PN-EN 13300).

Kolorystyka: Szeroka paleta ponad 13 tys. kolorów z wzorników: Tikkurila Symphony, Tikkurila Deco Grey, NCS i RAL

Wydajność: do 16 m²/l przy jednokrotnym malowaniu

Dostępne pojemności: 0,45 l (tester koloru dla Tikkurila Optiva Matt 5), 0,9 l, 2,7 l, 9 l





Odwiedź nas w internecie i zobacz, jak bogaty jest świat kolorów Tikkurila! Skorzystaj z video-poradników, poznawaj nowości i oglądaj piękne zdjęcia.

Uzyskaj porady od doradców w **live chat on-line** na stronie **www.tikkurila.pl**. Przeczytaj eksperckie teksty i zobacz nasz świat od kuchni.

Do zobaczenia na:



Tikkurila. Potęga kolorów





maka WIELKA zmiana

Tikkurila Polska S.A.
ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, Polska
infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55
www.tikkurila.pl

Dołącz do nas

