



Cozy Floor

TRWAŁY SYSTEM POWŁOK POSADZKOWYCH, KTÓRY ODPOWIEDNIO WPŁYWA NA JAKOŚĆ POWIETRZA I ZAPEWNIĄ DOBRĄ AKUSTYKĘ

ZASTOSOWANIA WEWNĘTRZNE: BUDYNKI KOMERCYJNE I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Jedyny w swoim rodzaju system posadzkowy Tikkurila Cozy Floor jest elastyczny, zapewnia komfort podczas chodzenia, a przy tym wyróżnia się trwałością, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Niskoemisyjny system Cozy Floor zgodny z Klasyfikacją M1 pozwala uzyskać dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach. Posadzkę można zabarwić na dowolny kolor, co zapewnia nieograniczone możliwości dekoracyjne. Dzięki właściwości tłumienia odgłosów kroków system umożliwia stworzenie przyjemnej i przytulnej atmosfery w pomieszczeniach. Rozwiązanie to jest idealne do budynków komercyjnych i użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, centra handlowe i biura.

Certyfikaty i normy


Wszystkie produkty wchodzące w skład systemu Cozy Floor posiadają certyfikat niskoemisyjności M1, według wymagań normy EN 1504-2 w zakresie ochrony powierzchniowej betonu. Powłoki te posiadają certyfikat CE z deklaracją właściwości użytkowych.

Kolorystyka

W systemie Cozy Floor można zastosować dowolne kolory i wzory, co pozwala uzyskać praktycznie nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni. Dostępne palety kolorów: Tikkurila Symphony, RAL, NCS.

ZALETY

- ☑ POPRAWIA JAKOŚĆ POWIETRZA - NISKOEMISYJNOŚĆ ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ M1
- ☑ MOŻLIWOŚĆ BARWIENIA POSADZKI NA DOWOLNY KOLOR
- ☑ POPRAWIA AKUSTYKĘ W POMIESZCZENIU POPRZECZ TŁUMIENIE ODGŁOSU KROKÓW
- ☑ DOBRA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE I UDERZENIA
- ☑ ODPORNOŚĆ NA BLAKNIĘCIE I PĘKANIE
- ☑ ZGODNOŚĆ Z SYSTEMAMI BREEAM I LEED

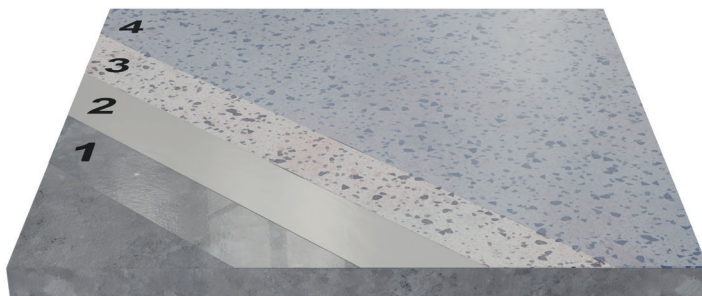

Struktura systemu, 2 mm

	COZY FLOOR	MOZAIKA COZY FLOOR MOSAIC
1. PODKŁAD	Podkład Fontefloor EP-FD (0,25 l/m ² w dwóch warstwach)	Podkład Fontefloor EP-FD (0,25 l/m ² w dwóch warstwach)
2. BAZA	Temafloor PU Flex Color (około 2 l/m ²)	Temafloor PU Flex Color (około 2 l/m ²)
3. PŁATKI DEKORACYJNE	-	Płatki Tikkurila Mosaic Flakes (30-50 g/m ²)
4. WARSTWA NAWIERZCHNIOWA	Fontefloor PU Matt (0,1 l/m ²)	Fontedur FL Matt (0,1 l/m ²)

Specyfikacja techniczna

Rozwiązania Tikkurila Cozy Floor są przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Stosowanie produktu Fontefloor PU Matt jako farby powierzchniowej jest zalecane w miejscach, w których wymagana jest odporność na promieniowanie UV, na przykład w pomieszczeniach z dużym nasłonecznieniem. Fontedur FL Matt jako bezbarwny lakier nawierzchniowy jest zalecany w przypadku używania płytek dekoracyjnych Tikkurila Mosaic Flakes.



Ochrona środowiska

Na opakowaniach znajdują się etykiety z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa, których należy przestrzegać.

Dodatkowe informacje na temat zagrożeń i zalecanych środków bezpieczeństwa są podane w kartach charakterystyki produktów.

Po całkowitym utwardzeniu produkt nie stanowi zagrożenia, tworząc bezspoinową, wytrzymałą i trwałą powierzchnię o ograniczonych wymaganiach w zakresie napraw, czyszczenia i konserwacji.

Informacje dotyczące aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wilgotność resztkowa powinna wynosić poniżej 4% wagi. Temperatura otaczającego powietrza, powierzchni lub powłoki nie powinna wynosić mniej niż +15°C podczas aplikacji oraz schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.

Wymagania dotyczące podłoża

Wytrzymałość podłoża na rozciąganie musi przekraczać 1,5 MPa. W przypadku stosowania na cementowym jastrychu wyrównawczym: sprawdzić zgodność z producentem jastrychu wyrównawczego.

Czyszczenie i konserwacja

Posadzki pokryte powłoką Cozy Floor nadają się do czyszczenia konwencjonalnymi, neutralnymi lub alkalicznymi środkami czyszczącymi. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat konserwacji i naprawy należy skonsultować się z doradcą techniczno-handlowym.

Parametry techniczne

CAŁKOWITA GRUBOŚĆ WARSTWY	2 mm
CAŁKOWITE UTWARDZENIE	7 dni (w temperaturze +23°C)
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA BETONU	< 97%
TEMPERATURA W TRAKCIE MAŁOWANIA	od +15°C do +35°C
KOLORYSTYKA	Barwienie wg Tikkurila Symphony, RAL, NCS
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE, ISO 604	≥ 20 MPa
PRZYCZEPNOŚĆ W PRZYPADKU BETONU, EN 1542	≥ 2 MPa
CHŁONNOŚĆ KAPILARNA I PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY, EN 1062-3	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
PRZEPUSZCZALNOŚĆ PARY WODNEJ, EN ISO 7783-1	Klasa II, $5 \text{ m} < sD < 50 \text{ m}$
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA, EN ISO 6272-1	Klasa III ≥ 20 Nm
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE, EN ISO 5470-1	< 3000 mg
WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE, DIN 51130	Fontefloor PU Matt: R9 Fontedur FL Matt: R10
REAKCJA NA OGIEŃ, EN 13501-1	Bfl-s1
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU, ISO 37	Temafloor PU Flex Color: 200%



Infolinia: 801 88 99 65 | www.tikkurila.pl

© TIKKURILA 05/2023. | Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim, międzynarodowymi traktatami o prawie autorskim oraz umowami. Nazwy produktów, usług oraz znaki towarowe i logo marki Tikkurila są chronione przez prawo w zakresie znaków towarowych, projektu oraz praw autorskich. Jakikolwiek przetwarzanie, przenoszenie, dystrybucja lub przechowywanie informacji zawartych w tym dokumencie jest ściśle zabronione. Wszelkie informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

