


MALOWANIE POSADZEK LADOWISK DO GRY W HOKEJA

Tema floor 150 to dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa, która stanowi idealny produkt do malowania betonowych posadzek lodowisk do gry w hokeja. Prześwitujące przez lód kolory sprawiają, że powierzchnia wygląda tak, jakby była podświetlona od spodu. Tema floor 150 sprawdza się także idealnie na boiskach do gry w hokeja na rolkach, gdyż pokryta nią powierzchnia jest mocna i wytrzymała, a ponadto zapewnia odpowiednie tarcie.

- Zalecana grubość powłoki: 150–300 µm
- Dobra odporność na zużycie mechaniczne
- Równa i łatwa w czyszczeniu powierzchnia
- Nadaje się także do malowania podłóg w korytarzach technicznych, klatkach schodowych i na widowniach.

PRODUKTY TIKKURILA WYKORZYSTANO DO MALOWANIA POSADZEK W NASTĘPUJĄCYCH OBIEKTACH:

Globe Arena , Sztokholm (Szwecja)	Naantali Ice hockey centre , (Finlandia)
Hartwall Areena , Helsinki (Finlandia)	Oulunkylä Ice hockey centre , (Finlandia)
HK-Areena , Turku (Finlandia)	Parainen Ice hockey centre , (Finlandia)
Ice Hall Daugavpils , (Łotwa)	Pirkkola Ice hockey centre , (Finlandia)
Ice Palace , Sankt Petersburg (Rosja)	Raisio Ice hockey centre , (Finlandia)
Imatra Ice hockey centre , (Finlandia)	Salla Ice hockey centre , (Finlandia)
Jyväskylä Ice hockey centre , (Finlandia)	Salmisaari Ice hockey centre , (Finlandia)
Kokkola Ice hockey centre , (Finlandia)	Sport Palace , Sankt Petersburg (Rosja)
Luzhniki , Moskwa (Rosja)	Valtti-Areena , Vantaa (Finlandia)
Kämpshallen , Örnköldsvik (Szwecja)	

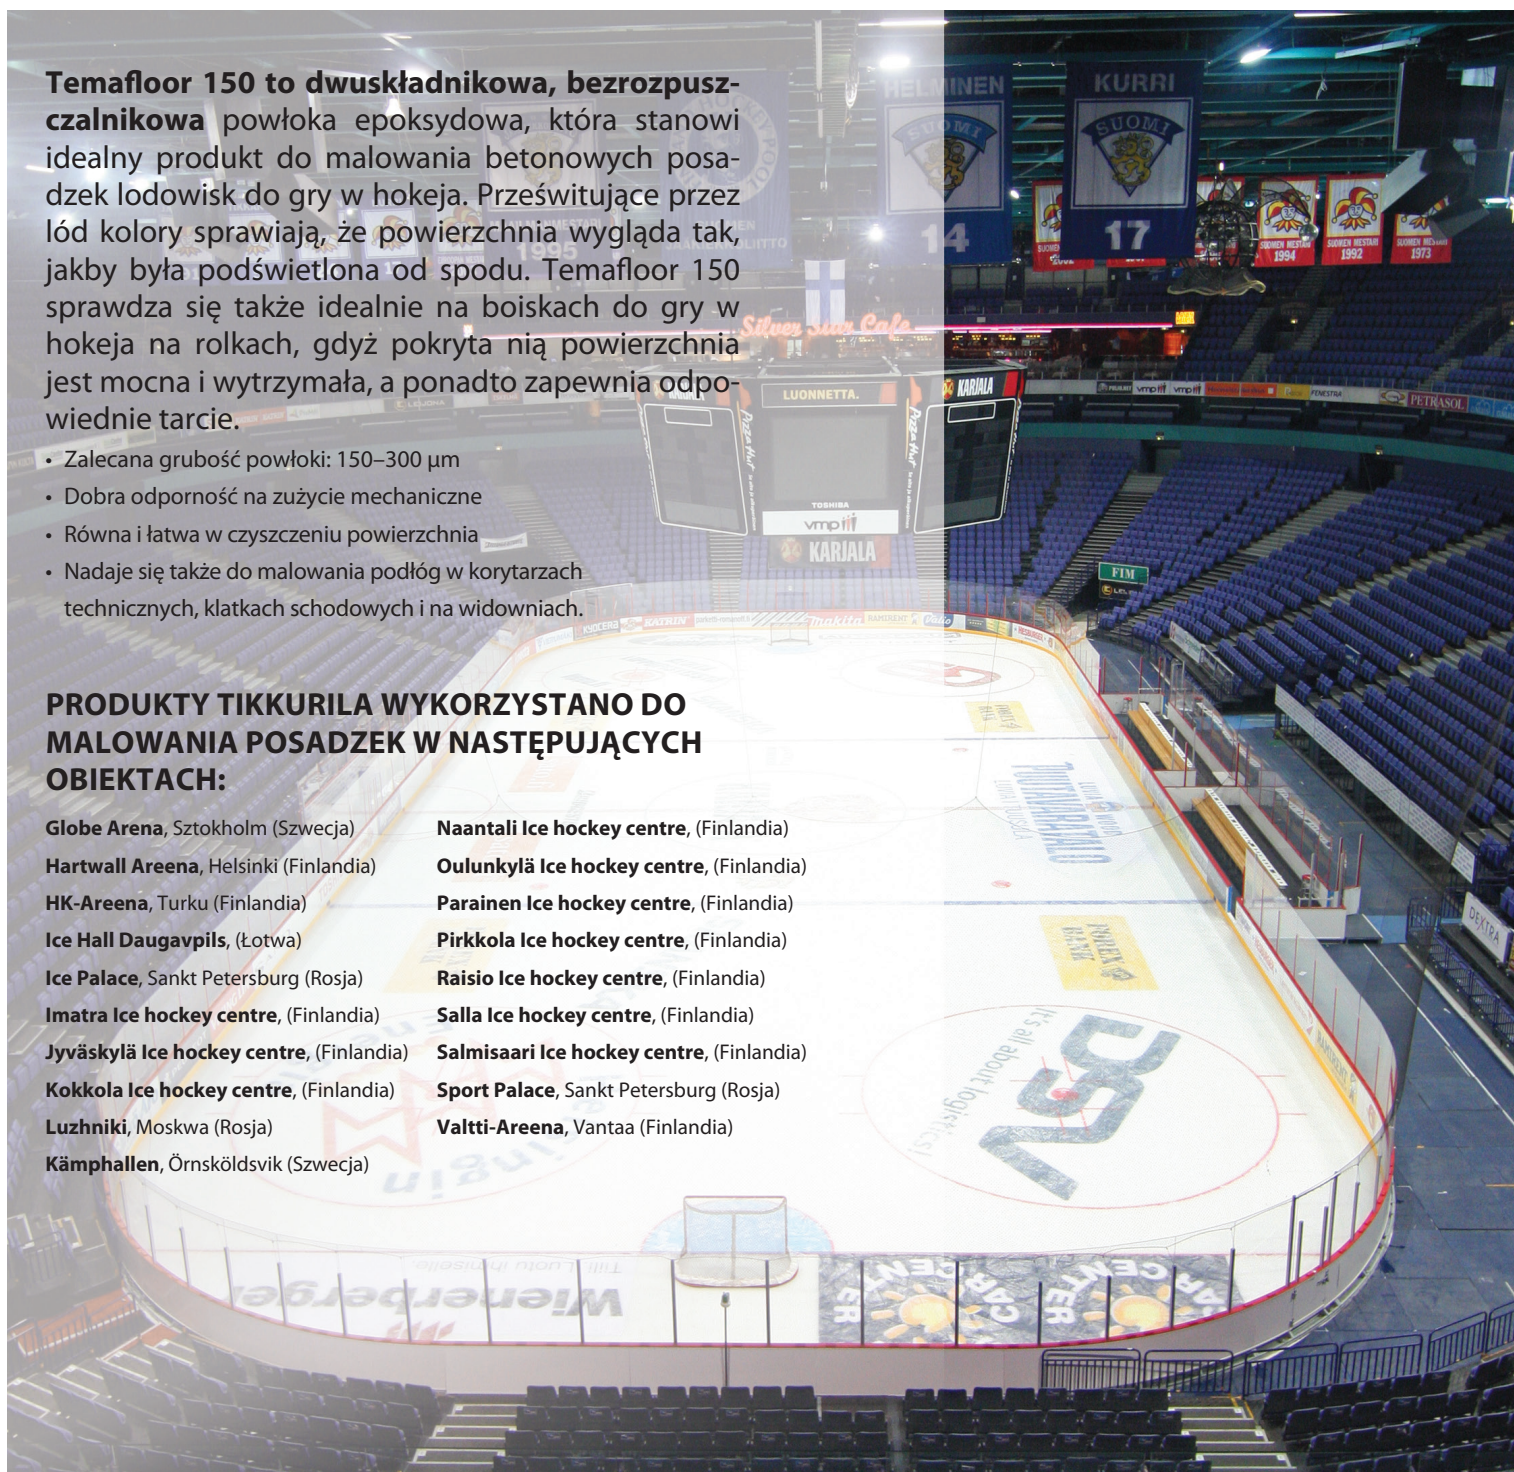

MALOWANIE POSADZEK LODOWISK DO GRY W HOKEJA

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

Przed rozpoczęciem nakładania należy zmierzyć **zawartość wilgoci** w betonie. Ma to ogromne znaczenie przy pracy z uprzednio wymalowanymi posadzkami. Jeśli wilgotność względna betonu przekracza 97%, beton należy wysuszyć przed rozpoczęciem nakładania. Z powierzchni należy usunąć wszystkie plamy po oleju i środkach chemicznych przy użyciu detergentu.

Powierzchnię należy poddać procesowi **oczyszczania strumieniowo-ściernego** z wykorzystaniem szlifierki diamentowej, albo stosując inną odpowiednią metodę, w celu usunięcia tzw. mleczka cementowego tworzącego się na powierzchni świeżo ułożonego betonu, wcześniejszych powłok i luźnych pozostałości. Powłoka musi być całkowicie czysta i sucha przed nałożeniem powłoki. Pył usunąć za pomocą odkurzacza. Do gruntowania użyć Temacolor 150 rozcieńczonego 30% z rozcieńczalnikiem 006 1029. Wszystkie ubytki i pęknięcia wypełniać szpachlówką Colofill. Odczekać od 6 do 24 godzin w celu utwardzenia gruntu, a następnie nałożyć warstwę wierzchnią powłoki rozcieńczoną 20% z rozcieńczalnikiem. Linie maluje się 24 godziny po nałożeniu warstwy wierzchniej.

ODCIENIE KOLORYSTYCZNE DO MALOWANIA POWŁOK NA BOISKACH

Pole	Biały	TVT 0201
Pole bramkowe	Jasnoniebieski	NCS 0020-R90B
Linie tercjii	Niebieski	NCS 3060-B
	Czerwony	NCS 1080-Y90R

POTRZEBUJESZ PROFESJONALNYCH REZULTATÓW? WYBIERZ TIKKURILA

Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie produktu oraz w karcie charakterystyki. Nasz doświadczony personel z przyjemnością udzieli Ci wszystkich informacji na temat specyfikacji powłok i raportów z badań. Skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem Temaspeed lub przedstawicielem handlowym Tikkurila.

TIKKURILA POLSKA S.A.
ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica
www.tikkurila.pl
Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55

Dane techniczne (wartości podane dla temperatury 23°C i wilgotności względnej 50%)

Grubość powłoki	150-300 µm
Gęstość	1,7 kg/l
Pełne utwardzenie	po 7 dniach
Maks. zawartość wilgoci (w betonie)	<97%
Temperatura nakładania	Od +15°C do +35°C
Odcienie kolorystyczne	Baza TCH i TVH
Odporność na ściskanie, ISO 604	44,4 MPa
Odporność na zginanie, ISO 178	41,0 MPa
Moduł sprężystości, ISO 178	3240 MPa
Odporność na rozciąganie, ISO 527-2	22,9 MPa
Maks. temperatura (zanurzenie), ISO 3248	+60°C
Maks. temp. (suche gorąco), ISO 3248	+70°C
Odporność chemiczna	Zob. odrębna tabela
Wodoodporność	Tak
Klasyfikacja ogniowa, EN 13501-1	B _{s1} -s1

