



TIKKURILA


Tikkurila Temafloor Exterior (Temafloor 6) System parkingowy zewnętrzny

DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH:
PARKINGI, ŚCIEŻKI ROWEROWE, CHODNIKI

Tikkurila Temafloor Exterior jest systemem nawierzchniowym zewnętrznym opartym o żywice syntetyczne epoksydowe i poliuretanowe. Tworzy elastyczną nawierzchnię odporną na warunki atmosferyczne (promieniowanie UV, wysokie i niskie temp., opady atmosferyczne itp.). Posiada zdolności do mostkowania zarysowań potwierdzone badaniami IBDiM w zakresie temperatury od -20°C do +60°C.

System Tikkurila Temafloor Exterior jest antypoślizgowy, zapewnia możliwość uzyskania różnych, wymaganych w zależności od obszaru, stopni antypoślizgowości (oznaczenia wg DIN 51130 od R10 do R13).

Dodatkowo system charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, duże obciążenia, a także działanie soli i płynów używanych w pojazdach. Do najpopularniejszych zastosowań należą parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe na powierzchniach zewnętrznych.

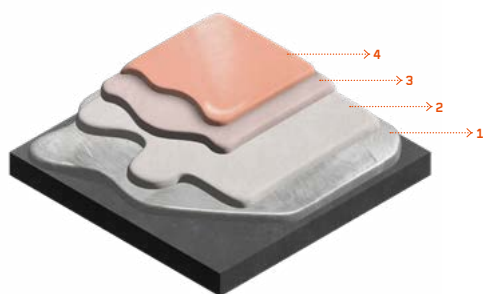

Certyfikaty i normy

Warstwa wierzchnia systemu – Tikkurila Temafloor PU-UV Color – jest zgodna z Klasyfikacją M1 normy EN 1504-2 dotyczącej zabezpieczania powierzchni betonowych. Produkty w ramach systemu Tikkurila Temafloor Exterior posiadają certyfikat CE z deklaracją właściwości użytkowych.

Kolorystyka

Tikkurila Temafloor PU-UV dostępny jest standardowo w gotowych kolorach: TVT 0229 (szary), RAL 7016, RAL 7037, RAL 7038.

Tikkurila Temafloor PU-UV Color zapewnia możliwość zabarwienia na pozostałe odcienie z całej palety kolorów: Tikkurila Symphony, RAL, NCS.

ZALETY SYSTEMU

- ☑ SYSTEM ANTYKOROZYJNY (ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE)
- ☑ WYSOKIE WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE
- ☑ WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE, UDERZENIA I USZKODZENIA MECHANICZNE
- ☑ WYSOKIE WŁAŚCIWOŚCI MOSTKOWANIA RYS I PĘKNIĘĆ W SZEROKIM ZAKRESIE TEMPERATUR
- ☑ WYTRZYMAŁOŚCI CHEMICZNE

Specyfikacja techniczna

System Tikkurila Temafloor Exterior to optymalne rozwiązanie do stosowania w obszarach zewnętrznych obiektów. Powłoka Tikkurila Temafloor Exterior może być wyposażona w dodatkową membranę doszczelniającą system. Produkt Tikkurila Temafloor Membrane stanowi wysoce elastyczną powłokę poliuretanową (wytrzymałość na rozciąganie do 415%), która zapewnia wysoką szczelność systemu.

Struktura systemu, 3–8 mm*

	SYSTEM TIKKURILA TEMAFLLOOR TRAFFIC, 3 MM	SYSTEM TIKKURILA TEMAFLLOOR FLEX, 5 MM podwyższona trwałość
1. PODKŁAD	Tikkurila Temafloor 400 (0,25 l/m ²), nasypywanie 0,7–1,2 mm piasku kwarcowego (0,6–0,8 kg/m ²). Do wilgotnego betonu (RH > 97%): Podkład Tikkurila Temafloor 220 W	Tikkurila Temafloor 400 (0,25 l/m ²), nasypywanie 0,7–1,2 mm piasku kwarcowego (0,6–0,8 kg/m ²). Do wilgotnego betonu (RH > 97%): Podkład Tikkurila Temafloor 220 W
2. ELASTYCZNA POWŁOKA	–	Tikkurila Temafloor Membrane, 2 mm (2 l/m ²)
3. BAZA	Tikkurila Temafloor PU (1,1 l/m ²), zasyp – piasek kwarcowy (3,0 kg/m ²)	Tikkurila Temafloor PU (1,1 l/m ²), zasyp – piasek kwarcowy (3,0 kg/m ²)
4. WARSTWA NAWIERZCHNIOWA	Zastosowanie zewnętrzne: Tikkurila Temafloor PU-UV (gotowy kolor) lub Tikkurila Temafloor PU-UV Color (zabarwiony) (0,8 l/m ²)	Zastosowanie zewnętrzne: Tikkurila Temafloor PU-UV (TVT 0229, szary) lub Tikkurila Temafloor PU-UV Color (0,8 l/m ²)

*Systemy wymienione wyżej są również dostępne w wersjach o różnej grubości i z różną wielkością ziaren piasku zapewniającego ochronę antypoślizgową itp. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do skontaktowania się z Doradcą Techniczno-Handlowym PPG Deco Polska.

SYSTEMY ZEWNĘTRZNE	GRUBOŚĆ SYSTEMU	BUDOWA SYSTEMU	ZUŻYCIA MATERIAŁOWE
OS 8	ok. 1,2–1,5 mm	Tikkurila Temafloor 400 (lub Tikkurila Temafloor 220 W Primer)	ok. 0,3–0,4 kg/m ² ; (0,4–0,5 kg/m ²)
		Zasyp z kruszywa kwarcowego 0,2–0,6 mm	ok. 3 kg/m ²
		Warstwa zamykająca Tikkurila Temafloor PU-UV (lub Tikkurila Temafloor PU-UV Color)	ok. 0,7–0,8 kg/m ² ; (0,7–0,8 kg/m ²)
OS 11 A	ok. 3–4 mm	Tikkurila Temafloor 400 (lub Tikkurila Temafloor 220 W Primer)	ok. 0,3–0,4 kg/m ² ; (0,4–0,5 kg/m ²)
		Zasyp z kruszywa kwarcowego 0,4–0,8 mm	ok. 2 kg/m ²
		Warstwa doszczelniająca Tikkurila Temafloor Membrane	ok. 1,0–1,5 kg/m ²
		Warstwa ścierna Tikkurila Temafloor PU-UV, PU-UV Color	ok. 0,6–0,8 kg/m ² ; (0,6–0,8 kg/m ²)
		Zasyp z kruszywa kwarcowego 0,4–0,8 mm	ok. 4 kg/m ²
		Warstwa zamykająca Tikkurila Temafloor PU-UV (lub Tikkurila Temafloor PU-UV Color)	ok. 0,7–0,8 kg/m ² ; (ok. 0,7–0,8 kg/m ²)
OS 11 B	ok. 2–3 mm	Tikkurila Temafloor 400 (lub Tikkurila Temafloor 220 W Primer)	ok. 0,3–0,4 kg/m ² ; (0,4–0,5 kg/m ²)
		Zasyp z kruszywa kwarcowego 0,4–0,8 mm	ok. 2 kg/m ²
		Warstwa ścierna Tikkurila Temafloor PU (lub Tikkurila Temafloor PU Color)	ok. 0,9–1,0 kg/m ² ; (0,9–1,0 kg/m ²)
		Zasyp z kruszywa kwarcowego 0,4–0,8 mm	ok. 4 kg/m ²
		Warstwa zamykająca Tikkurila Temafloor PU-UV, PU-UV Color	ok. 0,7–0,8 kg/m ² ; (ok. 0,7–0,8 kg/m ²)

Informacje dotyczące aplikacji

Wilgotność betonu poniżej 4% – stosujemy podkład Tikkurila Temafloor 400. Przy wilgotności betonu powyżej 4% stosować podkład Tikkurila Temafloor 220 W Primer. Temperatura otaczającego powietrza, powierzchni lub powłoki nie powinna spaść poniżej +15°C podczas aplikacji lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.

Czyszczenie i konserwacja

Posadzki pokryte powłoką Tikkurila Temafloor nadają się do czyszczenia konwencjonalnymi, neutralnymi lub alkalicznymi środkami czyszczącymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konserwacji i napraw należy skontaktować się z Doradcą Techniczno-Handlowym PPG Deco Polska.

Kontakt

MENEDŻEROWIE
SPRZEDAŻY
KATEGORII



DORADCY
TECHNICZNO-
HANDLOWI



Parametry techniczne

CAŁKOWITA GRUBOŚĆ WARSTWY	w zależności od systemu od 1,2 do 4 mm
CAŁKOWITE UTWARDZENIE	ok. 7 dni (w temperaturze +23°C)
WILGOTNOŚĆ BETONU	poniżej 4% dla Tikkurila Temafloor 400 powyżej 4% dla Tikkurila Temafloor 220 W Primer
TEMPERATURA W TRAKCIE MALOWANIA	od +10°C do +35°C
KOLORYSTYKA	Tikkurila Temafloor PU-UV, gotowe kolory: TVT 0229, RAL 7016, RAL 7038, RAL 7037. Tikkurila Temafloor PU-UV Color, do barwienia: wybrana kolorystyka Tikkurila Symphony, RAL oraz NCS.
PRZY WYSTAWIENIU NA DZIAŁANIE SZTUCZNYCH CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH, EN 1062-11	2000 godz. bez wad, Tikkurila Temafloor PU-UV oraz Tikkurila Temafloor PU-UV Color
MOSTKOWANIE RYS I PĘKNIĘĆ, EN 1062-7	A3 (+60°C)
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	Zależy od zastosowanego produktu nawierzchniowego. Szczegółowe informacje dotyczące odporności chemicznej znajdują się w broszurze: Przewodnik odporności chemicznej powłok posadzkowych.



PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 8, 51-416 Wrocław
Infolinia: 801 11 33 11
e-mail: serwis.klienta@ppg.com

©TIKKURILA 06/2025. | Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim, międzynarodowymi traktatami o prawie autorskim oraz umowami. Nazwy produktów, usług oraz znaki towarowe i logo marki Tikkurila są chronione przez prawo w zakresie znaków towarowych, projektu oraz praw autorskich. Jakiegokolwiek przetwarzanie, przenoszenie, dystrybucja lub przechowywanie informacji zawartych w tym dokumencie jest ściśle zabronione. Wszelkie informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.