




Tikkurila Temafloor Interior (Temafloor 6) System parkingowy wewnętrzny

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH:
PARKINGI, ŚCIEŻKI ROWEROWE, CHODNIKI

Tikkurila Temafloor Interior jest systemem nawierzchniowym wewnętrznym opartym o żywice syntetyczne epoksydowe i poliuretanowe. Tworzy elastyczną nawierzchnię odporną na wysokie obciążenia mechaniczne, w tym intensywny ruch kołowy. Posiada zdolności do mostkowania zarysowań potwierdzone badaniami IBDiM w zakresie temperaturowym od -20°C do +60°C.

System Tikkurila Temafloor Interior jest systemem antypoślizgowym, zapewnia możliwość uzyskania różnych, wymaganych w zależności od obszaru, stopni antypoślizgowości (oznaczenia wg DIN 51130 od R10 do R13).

Dodatkowo system charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, duże obciążenia, a także działanie soli i płynów używanych w pojazdach. Do najpopularniejszych zastosowań należą parkingi podziemne, naziemne zadaszne, chodniki i inne obszary, gdzie wymagana jest zdolność do pokrywania zarysowań.

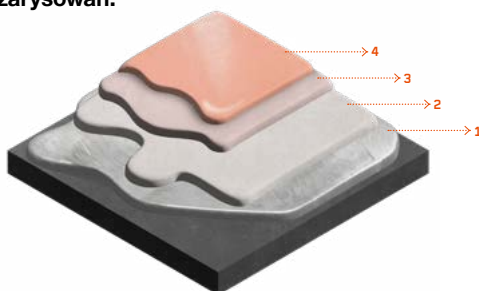

Struktura systemu, 3-5 mm

	SYSTEM TIKKURILA TEMAFLOOR TRAFFIC, 3 MM	SYSTEM TEMAFLOOR FLEX, 5 MM - podwyższona trwałość
1. PODKŁAD	Tikkurila Temafloor 400 (0,25 l/m ²), nasypywanie 0,7-1,2 mm piasku kwarcowego (0,6-0,8 kg/m ²). Do wilgotnego betonu (RH > 97%): Podkład Tikkurila Temafloor 220 W	Tikkurila Temafloor 400 (0,25 l/m ²), nasypywanie 0,7-1,2 mm piasku kwarcowego (0,6-0,8 kg/m ²). Do wilgotnego betonu (RH > 97%): Podkład Tikkurila Temafloor 220 W
2. ELASTYCZNA POWŁOKA	-	Tikkurila Temafloor Membrane, 2 mm (2 l/m ²)
3. BAZA	Tikkurila Temafloor PU (1,1 l/m ²), zasyp - piasek kwarcowy (3,0 kg/m ²)	Tikkurila Temafloor PU (1,1 l/m ²), zasyp - piasek kwarcowy (3,0 kg/m ²)
4. WARSTWA NAWIERZCHNIOWA	Zastosowanie wewnętrzne: Tikkurila Temafloor PU (gotowy kolor) lub Tikkurila Temafloor PU Color (zabarwiony) (0,8 l/m ²)	Zastosowanie wewnętrzne: Tikkurila Temafloor PU (TVT 0229, szary) lub Tikkurila Temafloor PU Color (0,8 l/m ²)

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących danych technicznych systemu oraz jego aplikacji zachęcamy do skontaktowania się z Doradcą Techniczno-Handlowym PPG Deco Polska.

Certyfikaty i normy

Warstwa wierzchnia systemu - Tikkurila Temafloor PU Color (ewentualnie Tikkurila Temafloor PU) - jest zgodna z Klasyfikacją M1 normy EN 1504-2 dotyczącej zabezpieczania powierzchni betonowych. Produkty w ramach systemu Tikkurila Temafloor Interior posiadają certyfikat CE z deklaracją właściwości użytkowych.

Kolorystyka

Tikkurila Temafloor PU dostępny jest standardowo w gotowych kolorach: TVT 0229 (zbliżony do RAL 7038), RAL 7035, RAL 7037, RAL 7040, RAL 7045, RAL 7047.

Tikkurila Temafloor PU Color zapewnia możliwość zabarwienia na pozostałe odcienie z całej palety kolorów: Tikkurila Symphony, RAL, NCS.

ZALETY SYSTEMU

- ☑ SYSTEM ANTYKOROZYJNY
- ☑ WYSOKIE WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE
- ☑ WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE, UDERZENIA I USZKODZENIA MECHANICZNE
- ☑ WYSOKIE WŁAŚCIWOŚCI MOSTKOWANIA RYS I PĘKNIĘĆ W SZEROKIM ZAKRESIE TEMPERATUR
- ☑ WYSOKIE WYTRZYMAŁOŚCI CHEMICZNE

Specyfikacja techniczna

System Tikkurila Temafloor Interior to optymalne rozwiązanie do stosowania w obszarach wewnętrznych różnych obiektów, wszędzie tam, gdzie występują duże obciążenia mechaniczne, intensywny ruch kołowy oraz obciążenia dynamiczne. Powłoka Tikkurila Temafloor Interior może być wyposażona w dodatkową membranę doszczelniającą system. Produkt Tikkurila Temafloor Membrane stanowi wysoce elastyczną powłokę poliuretanową (wytrzymałość na rozciąganie do 415%), która zapewnia wysoką szczelność systemu.

SYSTEMY	GRUBOŚĆ SYSTEMU	BUDOWA SYSTEMU	ZUŻYCIA MATERIAŁOWE
OS 8	ok. 1,2-1,5 mm	Tikkurila Temafloor 400 (lub Tikkurila Temafloor 220 W Primer)	ok. 0,3-0,4 kg/m ² ; (0,4-0,5 kg/m ²)
		Zasyp z kruszywa kwarcowego 0,2-0,6 mm	ok. 3 kg/m ²
		Warstwa zamykająca Tikkurila Temafloor PU (lub Tikkurila Temafloor PU Color)	ok. 0,7-0,8 kg/m ² ; (0,7-0,8 kg/m ²)
OS 11 A	ok. 3-4 mm	Tikkurila Temafloor 400 (lub Tikkurila Temafloor 220 W Primer)	ok. 0,3-0,4 kg/m ² ; (0,4-0,5 kg/m ²)
		Zasyp z kruszywa kwarcowego 0,4-0,8 mm	ok. 2 kg/m ²
		Warstwa membranowa Tikkurila Temafloor Membrane	ok. 1,0-1,5 kg/m ²
		Warstwa ścierna Tikkurila Temafloor PU (lub Tikkurila Temafloor PU Color)	ok. 0,6-0,8 kg/m ² ; (0,6-0,8 kg/m ²)
		Zasyp z kruszywa kwarcowego 0,4-0,8 mm	ok. 4 kg/m ²
		Warstwa zamykająca Tikkurila Temafloor PU (lub Tikkurila Temafloor PU Color)	ok. 0,7-0,8 kg/m ² ; (ok. 0,7-0,8 kg/m ²)
OS 11 B	ok. 2-3 mm	Tikkurila Temafloor 400 (lub Tikkurila Temafloor 220 W Primer)	ok. 0,3-0,4 kg/m ² ; (0,4-0,5 kg/m ²)
		Zasyp z kruszywa kwarcowego 0,4-0,8 mm	ok. 2 kg/m ²
		Warstwa ścierna Tikkurila Temafloor PU (lub Tikkurila Temafloor PU Color)	ok. 0,9-1,0 kg/m ² ; (0,9-1,0 kg/m ²)
		Zasyp z kruszywa kwarcowego 0,4-0,8 mm	ok. 4 kg/m ²
		Warstwa zamykająca Tikkurila Temafloor PU (lub Tikkurila Temafloor PU Color)	ok. 0,7-0,8 kg/m ² ; (ok. 0,7-0,8 kg/m ²)

Informacje dotyczące aplikacji

Wilgotność betonu poniżej 4% – stosujemy podkład Temafloor 400. Przy wilgotności betonu powyżej 4% stosować podkład Temafloor 220 W Primer.

Temperatura otaczającego powietrza, powierzchni lub powłoki nie powinna spaść poniżej +15°C podczas aplikacji lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.

Czyszczenie i konserwacja

Posadzki pokryte powłoką Tikkurila Temafloor nadają się do czyszczenia konwencjonalnymi, neutralnymi lub alkalicznymi środkami czyszczącymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konserwacji i napraw należy skontaktować się z Doradcą Techniczno-Handlowym PPG Deco Polska.

Kontakt

MENEDŻEROWIE
SPRZEDAŻY
KATEGORII



DORADCY
TECHNICZNO-
HANDLOWI



Parametry techniczne

CAŁKOWITA GRUBOŚĆ WARSTWY	w zależności od systemu od 1,2 do 4 mm
CAŁKOWITE UTWARDZENIE	ok. 7 dni (w temperaturze +23°C)
WILGOTNOŚĆ BETONU	poniżej 4% dla Tikkurila Temafloor 400 powyżej 4% dla Tikkurila Temafloor 220 W Primer
TEMPERATURA W TRAKCIE MALOWANIA	od +10°C do +35°C
KOLORYSTYKA	Tikkurila Temafloor PU, gotowy kolor: TVT 0229 (zbliżony do RAL 7038), RAL 7035, RAL 7037, RAL 7040, RAL 7045, RAL 7047. Tikkurila Temafloor PU Color: dowolny odcień Symphony, RAL lub NCS.
PRZY WYSTAWIENIU NA DZIAŁANIE SZTUCZNYCH CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH, EN 1062-11	2000 godz. bez wad, Tikkurila Temafloor PU Color oraz Tikkurila Temafloor PU
MOSTKOWANIE RYS I PĘKNIĘĆ, EN 1062-7	A3 (+60°C)
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	Zależy od zastosowanego produktu nawierzchniowego. Szczegółowe informacje dotyczące odporności chemicznej znajdują się w broszurze: Przewodnik odporności chemicznej powłok posadzkowych.



PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 8, 51-416 Wrocław
Infolinia: 801 11 33 11
e-mail: serwis.klienta@ppg.com

© TIKKURILA 07/2025. | Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim, międzynarodowymi traktatami o prawie autorskim oraz umowami. Nazwy produktów, usług oraz znaki towarowe i logo marki Tikkurila są chronione przez prawo w zakresie znaków towarowych, projektu oraz praw autorskich. Jakiegokolwiek przetwarzanie, przenoszenie, dystrybucja lub przechowywanie informacji zawartych w tym dokumencie jest ściśle zabronione. Wszelkie informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.